# AFS G M (3000 PSI)


SAE uvrtna navojna prirubnica, BSP

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **red pritiska** | 3000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Konstrukcija** | SAE uvrtni navojna spojnica |
| **Pričvršćivanje** | Otvor za zavrtanj |
| **Obim isporuke** | sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljen |



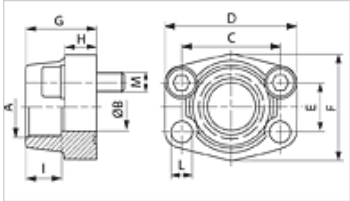


## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80 G 3/8 M** | 350 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 |
| **AFS 80 G 1/2 M** | 350 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 |
| **AFS 100 G 1/2 M** | 350 | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 100 G 3/4 M** | 350 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 102 G 1/2 M** | 315 | 1" | G 1/2" -14 | 13 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 102 G 3/4 M** | 315 | 1" | G 3/4" -14 | 19 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 102 G 1 M** | 315 | 1" | G 1" -11 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 |
| **AFS 104 G 3/4 M** | 250 | 1.1/4" | G 3/4" -14 | 19 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10 x 40 |
| **AFS 104 G 1 M** | 250 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 58,7 | 81 | 30,2 | 65 | 42 | 25 | 22 | 11,5 | M 10 x 40 |
| **AFS 104 G 1 M M 12** | 250 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 58,7 | 81 | 30,2 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13,0 | M 12 x 40 |
| **AFS 104 G 1 1/4 M** | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10 x 40 |
| **AFS 104 G 1 1/4 M M 12** | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 13,0 | M 12 x 40 |
| **AFS 106 G 3/4 M** | 200 | 1.1/2" | G 3/4" -14 | 19 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 106 G 1 M** | 200 | 1.1/2" | G 1" -11 | 25 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 106 G 1 1/4 M** | 200 | 1.1/2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 69,9 | 95 | 35,7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 106 G 1 1/2 M** | 200 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 108 G 1 M** | 200 | 2" | G 1" -11 | 25 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 108 G 1 1/4 M** | 200 | 2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 108 G 1 1/2 M** | 200 | 2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 108 G 2 M** | 200 | 2" | G 2" -11 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 110 G 1 1/2 M** | 160 | 2.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 110 G 2 M** | 160 | 2.1/2" | G 2" -11 | 51 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 110 G 2 1/2 M** | 160 | 2.1/2" | G 2.1/2" -11 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 |
| **AFS 112 G 2 1/2 M** | 138 | 3" | G 2.1/2" -11 | 63 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 30 | 17,5 | M 16 x 50 |
| **AFS 112 G 3 M** | 138 | 3" | G 3" -11 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 |
| **AFS 114 G 3 M** | 35 | 3.1/2" | G 3" -11 | 73 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 |
| **AFS 114 G 3 1/2 M** | 35 | 3.1/2" | G 3.1/2" -11 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 |
| **AFS 116 G 3 1/2 M** | 35 | 4" | G 3.1/2" -11 | 89 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 |
| **AFS 116 G 4 M** | 35 | 4" | G 4" -11 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 |

PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AFS G (3000 PSI)** | SAE uvrtna navojna prirubnica, BSP, samo prirubnica |
| **AFS G U (3000 PSI)** | SAE uvrtna navojna prirubnica, BSP, sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*