
# BFK (6000 PSI)

SAE spojnica prirubnice porubljenih ivica

## Osobine

| | |
|---|---|
| **red pritiska** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Konstrukcija** | SAE spojnica prirubnice porubljenih ivica |
| **Pričvršćivanje** | sa metričkim kompletom zavrtnjeva |
| **Obim isporuke** | sa kompletom zavrtnjeva, spojnicom za obaranje ivica i O-prstenom |
| **Materijal** | Prirubnica: čelik C 45, savijene ivice: 42CrMo4V |
| **Površinska zaštita** | crno nauljen |



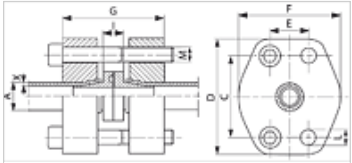


## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | Cev A x X (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | Zavrtnji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BFK 402-25-3** | 400 | 3/4" | 25 x 3 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 402-25-4** | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 403-30-4** | 400 | 1" | 30 x 4 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 403-30-5** | 400 | 1" | 30 x 5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 404-38-5** | 400 | 1.1/4" | 38 x 5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 404-38-6** | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 405-50-6** | 400 | 1.1/2" | 50 x 6 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 405-50-8** | 400 | 1.1/2" | 50 x 8 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 406-65-8** | 400 | 2" | 65 x 8 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 22,4 | 21 | (4 x) M 20 x 120 |

PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*