



# GFC (3000 / 6000 PSI)

SAE-slepa kontra prirubnica

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162            |
| Konstrukcija       | pravo                              |
| Konstrukcija       | SAE slepa kontra prirubnica        |
| Pričvršćivanje     | Unutrašnji navoj za metr. zavrtnje |
| Materijal          | S355J2G3 (ST52.3)                  |
| Površinska zaštita | crno nauljen                       |

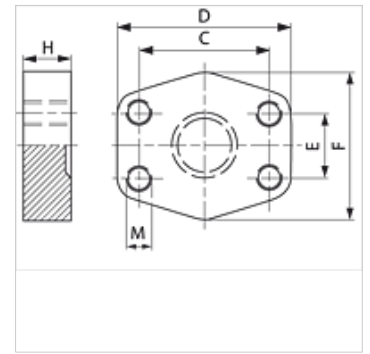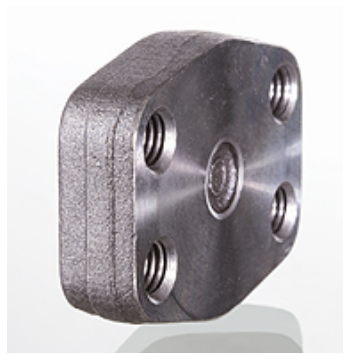

## Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

## Artikal

| Naziv   | red pritiska | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona veličina | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | M metr. |
|---------|--------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GFC 80  | 3000 PSI     | 350              | 1/2"                   | 38,1      | 56        | 17,5      | 48        | 16        | M 8     |
| GFC 100 | 3000 PSI     | 350              | 3/4"                   | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 16        | M 10    |
| GFC 102 | 3000 PSI     | 315              | 1"                     | 52,4      | 70        | 26,2      | 60        | 19        | M 10    |
| GFC 104 | 3000 PSI     | 250              | 1.1/4"                 | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 18        | M 10    |
| GFC 106 | 3000 PSI     | 200              | 1.1/2"                 | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 20        | M 12    |
| GFC 108 | 3000 PSI     | 200              | 2"                     | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 20        | M 12    |
| GFC 110 | 3000 PSI     | 160              | 2.1/2"                 | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 20        | M 12    |
| GFC 112 | 3000 PSI     | 138              | 3"                     | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 24        | M 16    |
| GFC 114 | 3000 PSI     | 35               | 3.1/2"                 | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 22        | M 16    |
| GFC 116 | 3000 PSI     | 35               | 4"                     | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 25        | M 16    |
| GFC 118 | 3000 PSI     | 35               | 5"                     | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28        | M 16    |
| GFC 401 | 6000 PSI     | 400              | 1/2"                   | 40,5      | 56        | 18,2      | 48        | 16        | M 8     |
| GFC 402 | 6000 PSI     | 400              | 3/4"                   | 50,8      | 71        | 23,8      | 60        | 19        | M 10    |
| GFC 403 | 6000 PSI     | 400              | 1"                     | 57,2      | 81        | 27,8      | 70        | 24        | M 12    |
| GFC 404 | 6000 PSI     | 400              | 1.1/4"                 | 66,7      | 95        | 31,8      | 78        | 27        | M 14    |
| GFC 405 | 6000 PSI     | 400              | 1.1/2"                 | 79,4      | 112       | 36,5      | 94        | 30        | M 16    |
| GFC 406 | 6000 PSI     | 400              | 2"                     | 96,8      | 134       | 44,5      | 114       | 28        | M 20    |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak