GFS S U (3000 / 6000 PSI)


SAE- kontra prirubnica za zavarivanje

HANSA-FLEX

Osobine

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcija	pravo
Konstrukcija	SAE kontra prirubnica za zavarivanje
Pričvršćivanje	unutrašnji navoj za UNC zavrtnje
Obim isporuke	samo prirubnica
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljen



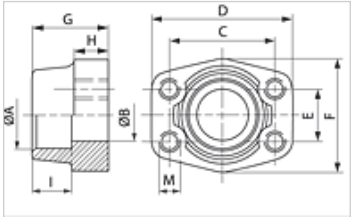

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

Naziv	red pritiska	PB 10.9	Konstrukciona veličina	A	Ø B	C	D	E	F	G	H	I	M col
		(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
GFS 80 SU	3000 PSI	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 80 SU 038	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	5/16"
GFS 80 SU A20	3000 PSI	350	1/2"	20,3	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	5/16"
GFS 100 SU	3000 PSI	350	3/4"	27,2	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	UNC 3/8"
GFS 100 SU A25	3000 PSI	350	3/4"	25,3	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	3/8"
GFS 102 SU	3000 PSI	315	1"	35,0	25	52,4	70	26,2	55	38	18	19	UNC 3/8"
GFS 102 SU A30	3000 PSI	315	1"	30,3	25	52,4	70	26,2	55	38	18	19	3/8"
GFS 104 SU	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	UNC 7/16"
GFS 104 SU A38	3000 PSI	250	1.1/4"	38,3	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	7/16"
GFS 106 SU	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	UNC 1/2"
GFS 106 SU A50	3000 PSI	200	1.1/2"	50,5	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	1/2"
GFS 108 SU	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	45	25	26	UNC 1/2"
GFS 110 SU	3000 PSI	160	2.1/2"	76,6	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	UNC 1/2"
GFS 112 SU	3000 PSI	138	3"	90,5	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	UNC 5/8"
GFS 114 SU	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 116 SU	3000 PSI	35	4"	115,1	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 401 SU	6000 PSI	400	1/2"	21,6	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 401 SU 038	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 401 SU A20	6000 PSI	400	1/2"	20,3	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 402 SU	6000 PSI	400	3/4"	27,2	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	UNC 3/8"
GFS 402 SU A25	6000 PSI	400	3/4"	25,3	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	UNC 3/8"
GFS 403 SU	6000 PSI	400	1"	35,0	25	57,2	81	27,8	65	42	25	22	UNC 7/16"
GFS 403 SU A30	6000 PSI	400	1"	30,3	25	57,2	81	27,8	65	42	25	22	UNC 7/16"
GFS 404 SU	6000 PSI	400	1.1/4"	42,8	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	UNC 1/2"
GFS 404 SU A38	6000 PSI	400	1.1/4"	38,3	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	UNC 1/2"
GFS 405 SU	6000 PSI	400	1.1/2"	48,6	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	UNC 5/8"
GFS 405 SU A50	6000 PSI	400	1.1/2"	50,5	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	UNC 5/8"
GFS 406 SU	6000 PSI	400	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	65	37	24	UNC 3/4"

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Varijante proizvoda

GFS S M (3000 / 6000 PSI)	SAE- kontra prirubnica za zavarivanje, samo prirubnica

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.