


# SFS (6000 PSI)

## SAE venac za navarivanje

**HANSA FLEX**

### Osobine

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| red pritiska  | 6000 psi                  |
| Norma         | SAE J 518 C<br>ISO 6162   |
| Konstrukcija  | pravo                     |
| Konstrukcija  | SAE venac za navarivanje  |
| Obim isporuke | samo venac za zavarivanje |
| Materijal     | S355J2G3 (ST52.3)         |

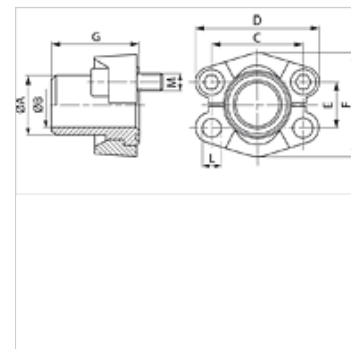

### Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!  
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

### Artikal

| Naziv         | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukciona<br>veličina | Cev        | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M col          |
|---------------|------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| SFS 6001-16   | 400              | 1/2"                      | 16 x 2     | 16,0      | 12,0        | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6001-21.3 | 400              | 1/2"                      | 21,3 x 4,5 | 21,3      | 11,9        | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6002-20   | 400              | 3/4"                      | 20 x 2,5   | 20,0      | 15,0        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6002-25   | 400              | 3/4"                      | 25 x 3,5   | 25,0      | 18,0        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6002-26.9 | 400              | 3/4"                      | 26,9 x 5,6 | 26,9      | 15,7        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6003-30   | 400              | 1"                        | 30 x 4     | 30,0      | 22,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-33.7 | 400              | 1"                        | 33,7 x 7,1 | 35,0      | 19,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-38   | 400              | 1"                        | 38 x 5     | 38,0      | 28,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6004-38   | 400              | 1.1/4"                    | 38 x 5,5   | 38,0      | 27,0        | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6004-42.4 | 400              | 1.1/4"                    | 42,4 x 6,3 | 42,4      | 35,8        | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | 14,5      | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6005-45   | 400              | 1.1/2"                    | 45 x 6,5   | 45,0      | 32,0        | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 16,7      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6005-48.3 | 400              | 1.1/2"                    | 48,3 x 8,8 | 48,3      | 30,7        | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6006-65   | 400              | 2"                        | 65 x 8     | 65,0      | 46,0        | 96,8      | 133       | 44,5      | 113,8     | 58        | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

\*1) = po izboru 12,0 ili 12,5 - \*2) = po izboru 13,5 ili 14,5

### Varijante proizvoda

|                  |   |
|------------------|---|
| SFS M (6000 PSI) | SAE venac za navarivanje, sa 2 polovice priрубnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| SFS U (6000 PSI) | SAE venac za navarivanje, sa 2 polovice priрубnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |