


WA

Priključak za pumpu, (sa 2 otvora), ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

Konstrukcija	Priključak za pumpu (sa 2 otvora)
Konstrukcija	ugao 90°
Pričvršćivanje	sa metričkim kompletom zavrtnjeva
Obim isporuke	sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
Materijal	Aluminijum

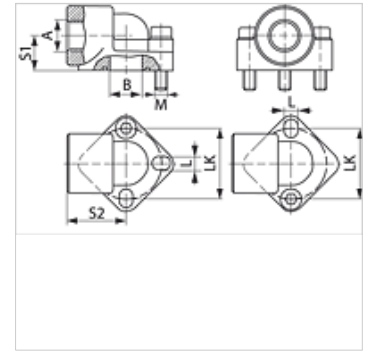

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

Naziv	Pritisak PB (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Zavrtnji	OR
WA 3.5 114	120	62,0	G 1.1/4" -11	32	33,5	57	13	(2 x) M 12 x 35	35,80 x 3,53

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak