


# WFG (3000 PSI)

## SAE adapter za priрубnicu, kovani

# HANSA FLEX

### Osobine

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| red pritiska                  | 3000 psi                  |
| Norma                         | DIN 3901 / 3902           |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | kovani                    |
| Konstrukcija                  | ugao 90°                  |
| Konstrukcija                  | SAE adapter za priрубnicu |
| Obim isporuke                 | samo priрубnica           |
| Materijal                     | S355J2G3 (ST52.3)         |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka        |

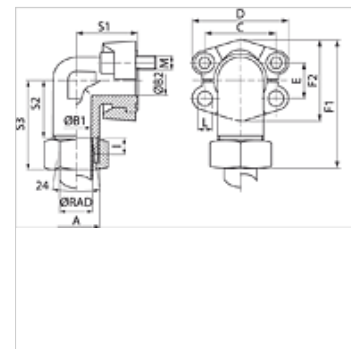

### Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi! Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

### Artikal

| Naziv         | Seriya | Ø RAD | PB 10.9 | Konstrukciona veličina | A       | B1   | B2   | F1    | I    | S1   | S2   | S3   | L    | M metr.   |
|---------------|--------|-------|---------|------------------------|---------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
|               |        | (mm)  | (bar)   |                        |         | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |           |
| WFG 3001/L 15 | L      | 15    | 315     | 1/2"                   | M22x1,5 | 12   | 11   | 66,8  | 7,0  | 39   | 29,0 | 44   | 8,7  | M 8 x 25  |
| WFG 3002/L 18 | L      | 18    | 315     | 3/4"                   | M26x1,5 | 15   | 19   | 73,9  | 7,5  | 42   | 31,5 | 48   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3002/L 22 | L      | 22    | 160     | 3/4"                   | M30x2   | 19   | 19   | 75,9  | 7,5  | 42   | 33,5 | 50   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/L 28 | L      | 28    | 160     | 1"                     | M36x2   | 24   | 25   | 82,2  | 7,5  | 45   | 36,5 | 53   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3004/L 35 | L      | 35    | 160     | 1.1/4"                 | M45x2   | 30   | 27   | 104,3 | 10,5 | 50   | 46,5 | 68   | *1   | *2        |
| WFG 3005/L 42 | L      | 42    | 160     | 1.1/2"                 | M52x2   | 36   | 36   | 118,2 | 11,0 | 55   | 47,0 | 57   | 13,5 | M 12 x 40 |
| WFG 3001/S 16 | S      | 16    | 350     | 1/2"                   | M24x1,5 | 12   | 11   | 70,8  | 8,5  | 39   | 29,5 | 48   | 8,7  | M 8 x 25  |
| WFG 3002/S 20 | S      | 20    | 350     | 3/4"                   | M30x2   | 16   | 19   | 79,9  | 10,5 | 42   | 32,5 | 54   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3002/S 25 | S      | 25    | 350     | 3/4"                   | M36x2   | 17   | 19   | 82,9  | 12,0 | 42   | 33,0 | 57   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 25 | S      | 25    | 315     | 1"                     | M36x2   | 20   | 25   | 91,2  | 12,0 | 45   | 38,0 | 62   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3003/S 30 | S      | 30    | 315     | 1"                     | M42x2   | 24   | 25   | 92,2  | 13,5 | 45   | 36,5 | 63   | 10,7 | M 10 x 35 |
| WFG 3004/S 25 | S      | 25    | 250     | 1.1/4"                 | M36x2   | 20   | 27   | 103,3 | 12,0 | 50   | 43,0 | 67   | *1   | *2        |
| WFG 3004/S 30 | S      | 30    | 250     | 1.1/4"                 | M42x2   | 25   | 27   | 106,3 | 13,5 | 50   | 43,5 | 70   | *1   | *2        |
| WFG 3004/S 38 | S      | 38    | 250     | 1.1/4"                 | M52x2   | 28   | 27   | 110,3 | 16,0 | 50   | 43,0 | 74   | *1   | *2        |
| WFG 3005/S 38 | S      | 38    | 200     | 1.1/2"                 | M52x2   | 32   | 36   | 128,2 | 16,0 | 55   | 48,0 | 58   | 13,5 | M 12 x 40 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø RAD = spoljni prečnik cevi

\*1) = po izboru 10,5 ili 12,5 – \*2) = po izboru M 10 x 30 ili M 12 x 40

### Varijante proizvoda

WFG M (3000 / 6000 PSI) SAE adapter za priрубnicu, kovani, sa 2 polovice priрубnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom