


WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)

SAE adapter za prirubnicu, kovani

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | kovani |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Konstrukcija | SAE adapter za prirubnicu |
| Obim isporuke | sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom samo prirubnica |
| Materijal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

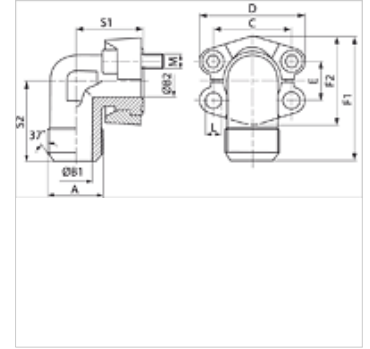

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

| Naziv | red pritiska | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Zavrtnji |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| WFG 3001 JIC 3/4 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 9,9 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| WFG 3001 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" | 12,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| WFG 3002 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" | 15,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" | 21,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" | 12,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1.1/16" | 15,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" | 21,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/8" | 27,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3004 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" | 21,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| WFG 3004 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" | 27,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| WFG 3005 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" | 27,5 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| WFG 3005 JIC 1 7/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" | 33,0 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| WFG 6001 JIC 3/4 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" | 9,9 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 30 |
| WFG 6001 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" | 12,3 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 35 |
| WFG 6002 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" | 15,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" | 21,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" | 12,3 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6003 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1.1/16" | 15,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6003 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" | 21,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6003 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/8" | 27,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6004 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" | 21,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" | 27,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.7/8" | 33,0 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6005 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" | 27,5 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |
| WFG 6005 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" | 33,0 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |

Serijska: LL = veoma lako L = lako S = teško - Ø = spoljni prečnik cevi - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

*1) = po izboru 10,5 ili 12,5 - *3) = po izboru 12,0 ili 12,5 - *4) = po izboru 13,5 ili 14,5 - *2) = po izboru M 10 x 30 ili M 12 x 35

Varijante proizvoda

| | |
|-----------------------------|--|
| WFG JIC (6000 PSI) | SAE adapter za prirubnicu, kovani, samo prirubnica |
| WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | SAE adapter za prirubnicu, kovani, sa 2 polovice prirubnice, kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |