


WVA AL

Priključak za pumpu, (sa 4 otvora), aluminijum, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-----------------------|--|
| Konstrukcija | Priključak za pumpu (sa 4 otvora) |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Pričvršćivanje | sa metričkim kompletom zavrtnjeva |
| Obim isporuke | sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| Materijal | Aluminijum |

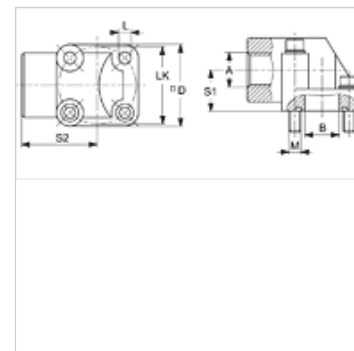

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na priрубnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

| Naziv | Pritisak PB (bar) | A | B (mm) | LK (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Zavrtnji 1 | Zavrtnji 2 | OR |
|-------------------|-------------------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------------|---------------|--------------|
| WVA 100 55 | 120 | G 1" -11 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WVA 12 30 | 180 | G 1/2" -14 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| WVA 12 35 | 180 | G 1/2" -14 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |
| WVA 12 40 | 180 | G 1/2" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| WVA 34 40 | 180 | G 3/4" -14 | 17,0 | 40 | 24 | 47,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 35 | (2x) M 6 x 55 | 22,22 x 2,62 |
| WVA 34 55 | 180 | G 3/4" -14 | 25,0 | 55 | 29 | 54,0 | 8,5 | (2x) M 8 x 45 | (2x) M 8 x 60 | 29,74 x 3,53 |
| WVA 38 30 | 180 | G 3/8" -19 | 11,5 | 30 | 18 | 40,0 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 15,88 x 2,62 |
| WVA 38 35 | 180 | G 3/8" -19 | 14,0 | 35 | 18 | 42,5 | 6,5 | (2x) M 6 x 30 | (2x) M 6 x 45 | 18,72 x 2,62 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak