


DG 90

Zglobni navojni spoj, W90°, kuglični ležaj

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | 24° unutrašnji konus |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Zglobni navojni spoj |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Kuglični ležaj |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

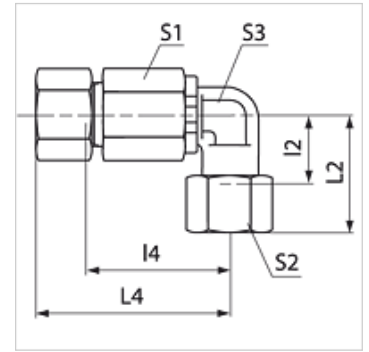

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | L2 (mm) | I2 (mm) | L4 (mm) | I4 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------|--------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S | PN 250 | 6 | 31 | 16,0 | 59,0 | 44,5 | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S | PN 250 | 8 | 32 | 17,0 | 59,0 | 44,5 | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | 38 | 21,5 | 72,0 | 55,5 | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | 43 | 24,5 | 73,0 | 54,5 | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | 48 | 26,5 | 94,5 | 72,5 | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | 54 | 30,0 | 95,5 | 71,0 | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | 62 | 35,5 | 116,0 | 89,0 | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | 72 | 41,0 | 117,0 | 86,5 | 60 | 60 | 50 |

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – Ø = spoljni prečnik cevi