
# DGM 90

Zglobni navojni spoj, W90°, kuglični ležaj

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | Oblik E |
| **Priključak 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Zglobni navojni spoj (uvrtni navojni spoj) |
| **Dodatak za vrstu konstrukciju** | Kuglični ležaj |
| **Konstrukcija** | ugao 90° |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



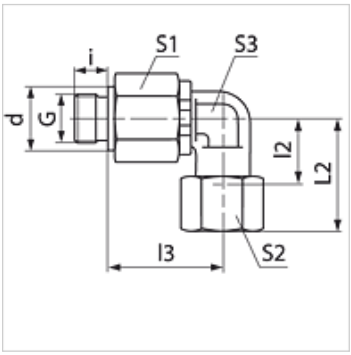


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | G | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGM 90 NW 03 HS 14** | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 31 | 16,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| **DGM 90 NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 32 | 17,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| **DGM 90 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 38 | 21,5 | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| **DGM 90 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 43 | 24,5 | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| **DGM 90 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| **DGM 90 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 54 | 30,0 | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| **DGM 90 NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 62 | 35,5 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| **DGM 90 NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = spoljni prečnik cevi – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*