
# SW MG

Pregradni navojni spoj, ugao 90°

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 + 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Pregradni navojni spoj |
| **Konstrukcija** | ugao 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| **Materijal** | Mesing |



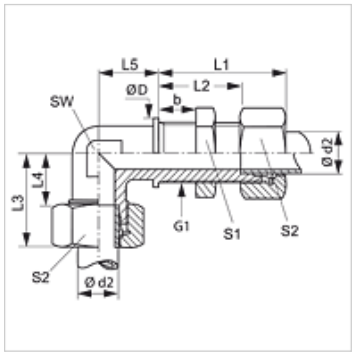


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SW NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 16 | 42 | 27,0 | 27 | 12,0 | 14 | 12 | 17 | 14 |
| **SW NW 06 HL MG** | L | PN 200 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 42 | 27,0 | 29 | 14,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| **SW NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 43 | 28,0 | 30 | 15,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| **SW NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| **SW NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 46 | 31,0 | 36 | 21,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| **SW NW 16 HL MG** | L | PN 200 | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 24 | 36 | 32 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| |
|---|
| **SW** |
| **SW VA** |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*