


### Osobine

<b>Priključak 1 + 2</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1 + 2</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Pregradni navojni spoj
<b>Konstrukcija</b>	ugao 90°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Obim isporuke</b>	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
<b>Materijal</b>	Mesing

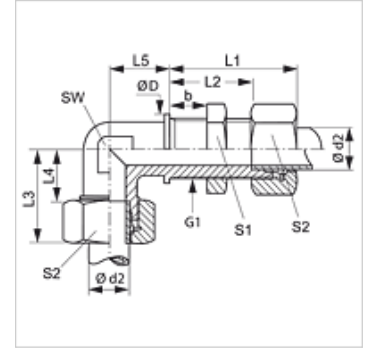

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

Naziv	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>SW NW 04 HL MG</b>	L	PN 200	6	M 12 x 1,5	17	16	42	27,0	27	12,0	14	12	17	14
<b>SW NW 06 HL MG</b>	L	PN 200	8	M 14 x 1,5	19	16	42	27,0	29	14,0	17	12	19	17
<b>SW NW 08 HL MG</b>	L	PN 200	10	M 16 x 1,5	22	16	43	28,0	30	15,0	18	14	22	19
<b>SW NW 10 HL MG</b>	L	PN 200	12	M 18 x 1,5	24	16	44	29,0	32	17,0	20	17	24	22
<b>SW NW 13 HL MG</b>	L	PN 200	15	M 22 x 1,5	27	16	46	31,0	36	21,0	23	19	30	27
<b>SW NW 16 HL MG</b>	L	PN 200	18	M 26 x 1,5	32	16	49	32,5	40	23,5	24	24	36	32

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

SW

SW VA