SWR MG

Zglobni navojni spoj, ugao 90°

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	Prsten sa zaptivnim rubom
Priključak 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Banjo fitting
Konstrukcija	ugao 90°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Obim isporuke	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Materijal	Mesing



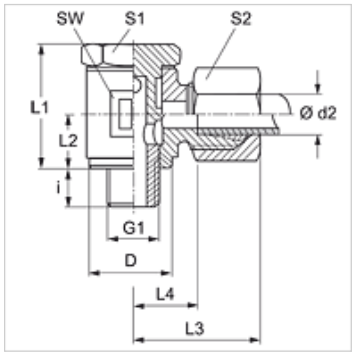

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

Naziv	Serija	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SWR NW 08 HL MG	L	PN 150	10	G 1/4" -19	18,5	9	27,5	13	29	13,5	19	19	19

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.