
# XW VA
Navojni spoj, ugao 90°

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1 + 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1 + 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Navojni spoj |
| **Konstrukcija** | ugao 90° |
| **Norma** | DIN 3905 |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Materijal** | plemeniti čelik |



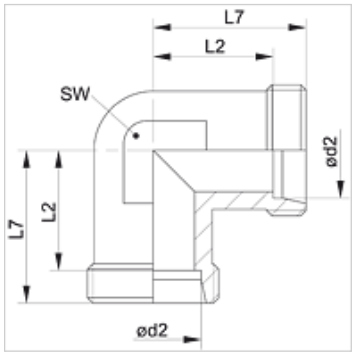


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XW 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| **XW 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| **XW 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| | | | | | | |
| **XW NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| **XW NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| **XW NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| **XW NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| **XW NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| **XW NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| **XW NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XW NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XW NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XW NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| | | | | | | |
| **XW NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| **XW NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| **XW NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| **XW NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| **XW NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| **XW NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| **XW NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XW NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XW NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XW NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **XW** | Navojni spoj, ugao 90°, čelik |
| **W VA W90** | Navojni spoj, ugao 90°, plemeniti čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*