


# XWM VA

Uvrtni navojni spoj, ugao 90°

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                  |   |
|------------------|---|
| Priključak 1     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1 | oblik B   |
| Priključak 2     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija     | Uvrtni navojni spoj                               |
| Konstrukcija     | ugao 90°  |
| Norma            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| Obim isporuke    | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal        | plemeniti čelik                                   |

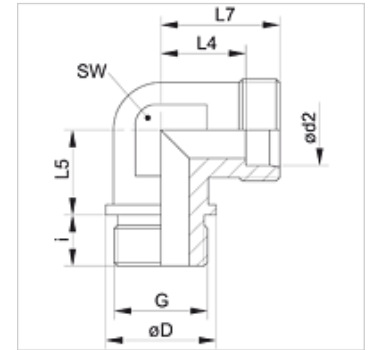

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv           | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G          | D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWM NW 20 HL VA | L      | PN 160             | 22        | M 26 x 1,5 | 31     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWM NW 25 HL VA | L      | PN 160             | 28        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWM NW 32 HL VA | L      | PN 160             | 35        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWM NW 40 HL VA | L      | PN 160             | 42        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWM NW 16 HS VA | S      | PN 400             | 20        | M 27 x 2   | 32     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XWM NW 20 HS VA | S      | PN 250             | 25        | M 33 x 2   | 39     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWM NW 25 HS VA | S      | PN 160             | 30        | M 42 x 2   | 49     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWM NW 32 HS VA | S      | PN 160             | 38        | M 48 x 2   | 55     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

|       |  |
|-------|--|
| XWM   | Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, čelik           |
| WM VA | Uvrtni navojni spoj, ugao 90°, plemeniti čelik |