
TFW
PTFE-crevo

Osobine

Primena	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Oblast primene	Pretežno u hemijskoj i prehrambenoj industriji
Verzija	u obliku spirale namotano višeslojno belo PTFE rebrasto crevo sa međuslojem za zaštitu od klizanja od fiber stakla
Osobine	Zbog umetka od fiber stakla veoma otporno na vibracije i čestu upotrebu
Materijal creva	PTFE (politetrafluoretilen)
Pletivo	1 pletivo od 1.4301 / 1.4306
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	205 °C
Temperatura	važi za crevo



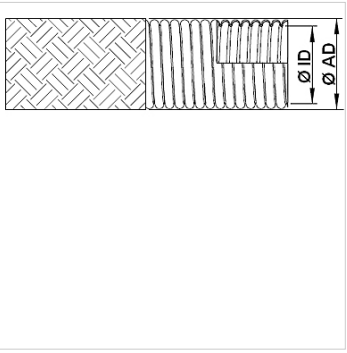

Napomena

Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Od 170 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).
Temp.: 170 °C / 180 °C / 205 °C
Faktor: 0,85 / 0,75 / 0,50

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	min. radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Težina po metru (kg)
TFW 010	9,7	10,3	15,2	15,8	50	125,0	0,250
TFW 013	12,9	13,5	18,4	19,0	65	105,0	0,315
TFW 016	15,7	16,3	21,7	22,3	80	100,0	0,410
TFW 020	19,2	19,8	26,6	27,2	100	90,0	0,540
TFW 025	25,0	26,0	32,4	33,4	125	80,0	0,720
TFW 032	31,5	32,5	38,9	39,9	150	64,0	0,820
TFW 040	38,0	39,0	45,4	46,4	200	53,0	1,050
TFW 050	50,4	51,6	57,8	59,0	250	35,0	1,270
TFW 065	63,5	65,5	74,0	76,0	320	25,0	1,960
TFW 080	75,5	77,5	87,0	89,0	380	20,0	2,400

Varijante proizvoda

TFS

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.