
# BREMS

Kočiono crevo za pneumatsku kočnicu

## Osobine

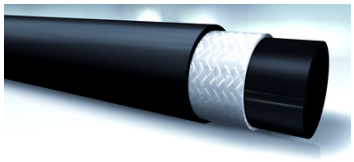

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Pneumatske kočnice |
| **Posebne karakteristike** | postojano na vremenske uticaje i starenje |
| **Norma** | DIN 74310 |
| **Pogled iznutra** | EPDM |
| **Umetak** | pleteni umetak od tekstila |
| **spoljni izgled** | EPDM |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Mediji** | Komprimovani vazduh |

## Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | Dužina rolne (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BREMS 11-3.5** | 11 | 18 | 3,5 | 10,0 | 25 | 100 |
| **BREMS 13-6** | 13 | 25 | 6,0 | 10,0 | 20 | 100 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*