
# HD 200 RM (2SN)

HD crevo, teški uslovi upotrebe

## Osobine

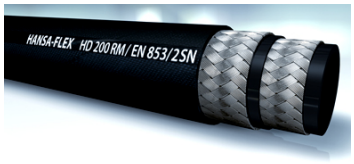


| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | oblast srednjeg pritiska kod najtežih uslova primene<br>instalacije sa visokim stepenom habanja<br>Brodogradnja<br>Rudnici i površinski kopovi |
| **Posebne karakteristike** | visoka otpornost na delovanje ozona i habanje<br>otporno na vremenske uticaje |
| **Norma** | EN 853 2 SN |
| **Pogled iznutra** | sintetička guma postojana na ulje |
| **Umetak** | dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće |
| **spoljni izgled** | otporno plamen prema MSHA<br>sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>Glikol<br>Ulje na bazi poliglikola<br>Voda (0 °C do + 70 °C)<br>Vodeno uljne emulzije (do + 100 °C) |

## Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

| Naziv | DN* | Veliči-na | col | Unutrašnji-Ø min. (mm) | Unutrašnji-Ø max. (mm) | Ø Umetak min. (mm) | Ø Umetak max. (mm) | Spoljni-Ø max. (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HD 206 RM** | 6 | 4 | 1/4" | 6,2 | 7,0 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 400,0 | 800 | 1600 | 100 |
| **HD 208 RM** | 8 | 5 | 5/16" | 7,7 | 8,5 | 13,7 | 14,9 | 17,3 | 350,0 | 700 | 1400 | 115 |
| **HD 210 RM** | 10 | 6 | 3/8" | 9,3 | 10,1 | 16,1 | 17,3 | 19,7 | 330,0 | 660 | 1320 | 125 |
| **HD 213 RM** | 12 | 8 | 1/2" | 12,3 | 13,5 | 19,0 | 20,6 | 23,0 | 275,0 | 550 | 1100 | 180 |
| **HD 216 RM** | 16 | 10 | 5/8" | 15,5 | 16,7 | 22,2 | 23,8 | 26,2 | 250,0 | 500 | 1000 | 200 |
| **HD 220 RM** | 19 | 12 | 3/4" | 18,6 | 19,8 | 26,2 | 27,8 | 30,1 | 215,0 | 430 | 850 | 240 |
| **HD 225 RM** | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 26,4 | 34,1 | 35,7 | 38,9 | 165,0 | 325 | 650 | 300 |
| **HD 232 RM** | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,4 | 33,0 | 43,3 | 45,7 | 49,5 | 125,0 | 250 | 500 | 420 |
| **HD 240 RM** | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,7 | 39,3 | 49,6 | 52,0 | 55,9 | 90,0 | 180 | 360 | 500 |
| **HD 250 RM** | 51 | 32 | 2" | 50,4 | 52,0 | 62,3 | 64,7 | 68,6 | 80,0 | 160 | 320 | 630 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*