
HF 100 (1SN)
Crevo za toplu vodu

HANSA-FLEX

Osobine

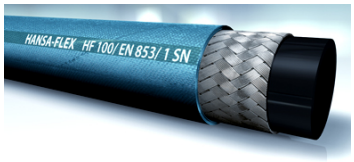

Oblast primene	Uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom
Norma	EN 853 1 SN
Pogled iznutra	sintetička guma, otporna na vodu, ulje i toplotu
Umetak	pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	ekološka sintetička guma
Boja	plava
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	voda Mineralno ulje (do + 100 °C) Vodeno uljne emulzije

Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.