
HF 200 (2SN)
Crevo za toplu vodu

Osobine

Oblast primene	Uređaji za čišćenje pod visokim pritiskom
Norma	EN 853 2 SN
Pogled iznutra	sintetička guma, otporna na vodu, ulje i toplotu
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
spoljni izgled	ekološka sintetička guma
Boja	plava
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	voda Mineralno ulje (do + 100 °C) Vodeno uljne emulzije

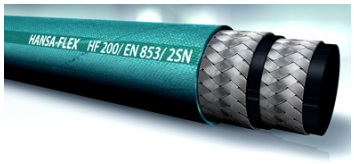

Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.