
KP 100 P

HD crevo, kompaktno, Pilot

Osobine

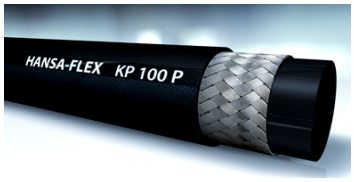

Oblast primene	Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje Pomoćna creva Povratna creva
Posebne karakteristike	uzak radijus savijanja otporan na presavijanje
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće
spoljni izgled	ekološka sintetička guma
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 106 P	6	4	1/4"	6,4	11,5	120,0	480	25
KP 108 P	8	5	5/16"	7,9	13,1	120,0	480	30
KP 110 P	10	6	3/8"	9,5	14,8	100,0	400	40
KP 113 P	12	8	1/2"	12,7	18,0	100,0	400	50

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.