
KP 200 PRO (2SC)

HD crevo, kompaktno, bez azbesta

Osobine

Oblast primene	Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje sa visokim stepenom habanja.
Posebne karakteristike	uzak radijus savijanja gornji omotač je izuzetno otporan na habanje
Norma	EN 857 2 SC
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
spoljni izgled	sintetička guma sa dodatnim plastičnim poklopcem, sa preko 300-strukom većom otpornošću naspram standardnih omota
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Promena dužine	+ 2 % do - 4 %
Mediji	mineralno ulje Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije

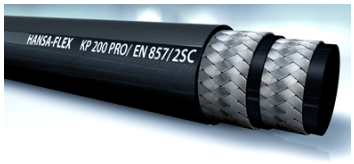

Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 206 PRO	6	4	1/4"	6,4	13,7	400,0	800	1600	75
KP 208 PRO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 PRO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 PRO	12	8	1/2"	12,7	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216 PRO	16	10	5/8"	15,9	25,1	250,0	500	1000	170
KP 220 PRO	19	12	3/4"	19,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225 PRO	25	16	1"	25,7	34,9	165,0	330	660	250

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.