
ND 100
Utično crevo za niski pritisak

Osobine

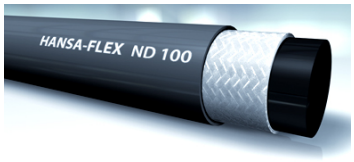

Oblast primene	Cirkulacije niskog pritiska (bez naglih opterećenja pritiska ili kritičnih primena) Povratna creva pneumatsko upravljanje
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje
Boja	siva
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Rastvori za zaštitu od smrzavanja Vazduh (do + 70 °C) Voda (0 °C do + 85 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina col		Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.