
ND 300

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

Osobine

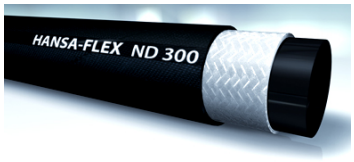

Oblast primene	Cirkulacije niskog pritiska (bez naglih opterećenja pritiska ili kritičnih primena) Povratna creva pneumatsko upravljanje
Norma	EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 nije klasifikovan u dotičnom standardu
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Vazduh Ulje na bazi poliglikola Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veliči-na	col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
ND 306	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	-	13,5	28,0	56	112	65
ND 310	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	-	16,7	28,0	56	112	80
ND 313	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	-	20,6	28,0	56	112	100
ND 316	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,2	-	23,8	24,0	48	96	125
ND 320	19	12	3/4"	18,2	19,8	25,4	-	27,8	21,0	41	83	150
ND 325	25	16	1"	24,6	26,2	-	32,5	-	13,0	-	97	152

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.