ND 300 T

Utično crevo za niski pritisak

HANSA-FLEX

Osobine

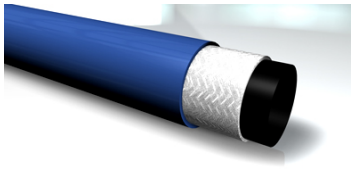

Oblast primene	Primene kod visokih temperatura
Pogled iznutra	sintetička PKR guma
Umetak	pleteni umetak od veoma čvrstih tekstilnih niti
spoljni izgled	sintetička PKR guma
Boja	plava
Temperatura min.	-48 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola Antifriz Rashladna sredstva Ulje za podmazivanje Voda (0 °C do + 85 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.