
ND 300 T

Utično crevo za niski pritisak

Osobine

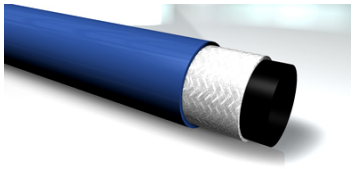

Oblast primene	Primene kod visokih temperatura
Pogled iznutra	sintetička PKR guma
Umetak	pleteni umetak od veoma čvrstih tekstilnih niti
spoljni izgled	sintetička PKR guma
Boja	plava
Temperatura min.	-48 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	Tečnosti na bazi mineralnog ulja i glikola Antifriz Rashladna sredstva Ulje za podmazivanje Voda (0 °C do + 85 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.