
# NYZ 100

Termoplastično crevo za visoki pritisak, dvojno

## Osobine

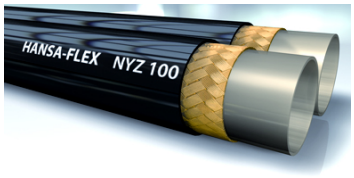


| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | cirkulacije srednjeg pritiska<br>Vodovi visokog pritiska za podmazivanje<br>Poljoprivredne mašine<br>Viljuškari |
| **Posebne karakteristike** | visoka otpornost na delovanje ozona i habanje<br>dobra postojanost na hemikalije<br>nisko volumetrijsko širenje |
| **Pogled iznutra** | Poliester elastomer |
| **Umetak** | pleteni umetak od čeličnih niti velike čvrstoće |
| **spoljni izgled** | poliuretan |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Promena dužine** | + 2 % do - 4 % |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>Ulje na bazi poliglikola<br>Voda (0 °C do + 60 °C)<br>Vodeno uljne emulzije (do + 60 °C) |

## Napomena

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 104** | 5 | 3 | 3/16" | 5 | 9,3 | 300,0 | 1200 | 25 |
| **NYZ 106** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 11,5 | 300,0 | 1200 | 35 |
| **NYZ 108** | 8 | 5 | 5/16" | 8 | 13,3 | 225,0 | 900 | 40 |
| **NYZ 110** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,0 | 225,0 | 900 | 60 |
| **NYZ 113** | 12 | 8 | 1/2" | 12 | 18,3 | 180,0 | 655 | 70 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*