
PSG
PVC crevo sa pletenim umetkom

HANSA FLEX

Osobine

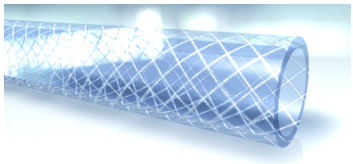

Oblast primene	opšta primena za vazduh, vodu itd.
Posebne karakteristike	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
Pogled iznutra	mekani PVC
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	mekani PVC
Boja	jasno
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	voda Vazduh

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

PSG BLAU	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
PSG GRUEN	PVC crevo sa umetkom od tkanine, zelena
PSG ROT	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena
PSG SCHWARZ	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.