
PSG GRUEN

PVC crevo sa umetkom od tkanine

Osobine

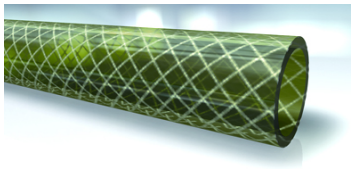

Oblast primene	opšta primena za vazduh, vodu itd.
Posebne karakteristike	Tvrdoća: oko 77° Shore A ekološki bez teških metala otporan na habanje i starenje spremno za sterilizaciju trajna transparentnost veoma fleksibilno
Pogled iznutra	mekani PVC
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	mekani PVC
Boja	zelena
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	voda Vazduh

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

PSG	PVC crevo sa pletenim umetkom, jasno
PSG BLAU	PVC crevo sa umetkom od tkanine, plava
PSG ROT	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crvena
PSG SCHWARZ	PVC crevo sa umetkom od tkanine, crna

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.