SGD 100
Usisno i pritisno crevo

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Niski pritisak usisavanja i sistemi pod pritiskom
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje, i spirala od čelične žice
spoljni izgled	sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Vodeno uljne emulzije

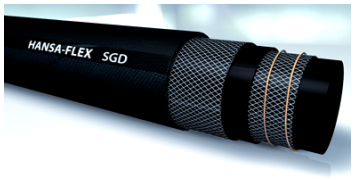

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.