
SI 100
Crevo sa gorivo sa pletivom

HANSA-FLEX

Osobine

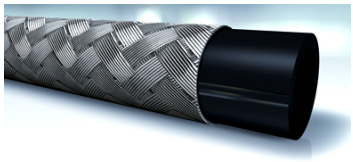

Oblast primene	Creva niskog pritiska za vodove goriva
Norma	DIN EN ISO 6806
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od pocinkovane čelične žice
spoljni izgled	bez
Boja	metalna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje nije podesno za goriva za oto motore

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.