
SI 200
Crevo sa gorivo sa pletivom

HANSA-FLEX

Osobine

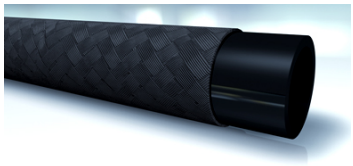

Oblast primene	Creva niskog pritiska za vodove goriva
Norma	DIN 73379
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila
spoljni izgled	bez
Boja	crna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Goriva za oto motore Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.