
SI 300
Crevo sa gorivo sa pletivom

HANSA-FLEX

Osobine

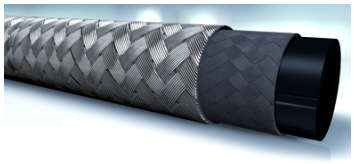

Oblast primene	Creva niskog pritiska za vodove goriva
Norma	DIN 73379
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	pleteni umetak od tekstila i pleteni umetak od pocinkovane čelične žice
spoljni izgled	bez
Boja	metalna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Goriva za oto motore Dizel Sirova nafta Ulje za podmazivanje

Artikal

Naziv	DN*	col	Veličina	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.