
# TBFZ 200

HD crevo, tip TBFZ, blizanac

## Osobine

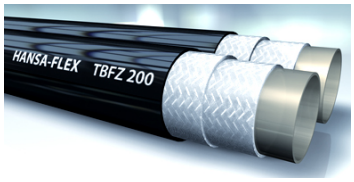


| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Duplo crevo ua hidrauliku visokog pritiska i za transportne vodove za tehničke medijume<br>Montaža sa pritisnim i navojnim spojevima, crevo |
| **Posebne karakteristike** | Duplo crevo<br>povoljne karakteristike protoka<br>visoka postojanost na svetlo, vremenske uticaje, starenje, hemijske medijume |
| **Pogled iznutra** | poliamid |
| **Umetak** | dva pletena umetka od poliestera |
| **spoljni izgled** | NW 4: poliamid; od NW 6: poliuretan |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Promena dužine** | + 3 % do - 1 % |

## Napomena

Montaža sa pritisnim i navojnim spojevima.

Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku.

## Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | BD* pri 20°C (bar) | BD* pri 50°C (bar) | BD* pri 80°C (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TBFZ 204** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 452 | 380 | 40 |
| **TBFZ 206** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| **TBFZ 208** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 375,0 | 330 | 300 | 80 |
| **TBFZ 210** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |
| **TBFZ 213** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,9 | 280,0 | 245 | 220 | 130 |
| **TBFZ 220** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,1 | 215,0 | 190 | 170 | 190 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – BD = radni pritisak

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*