
# TE 200 B (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA-FLEX

## Osobine

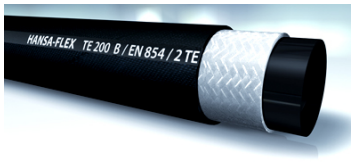


| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Crevo niskog pritiska za opštu namenu. |
| **Posebne karakteristike** | Protivpožarni atest prema DIN 54 837 sa klasifikacijom prema IN 5510 deo 2 (izveštaji atesta na zahtev) |
| **Norma** | EN 854 2 TE |
| **Pogled iznutra** | sintetička guma postojana na ulje |
| **Umetak** | jedan odn. dva pletena umetka od tekstila |
| **spoljni izgled** | sintetička guma, otporna na plamen, ulje i atmosferske uticaje |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>Glikol<br>Voda (0 °C do + 70 °C)<br>Vodeno uljne emulzije |

## Artikal

| Naziv | DN* | Veličina col | Unutrašnji-Ø min. (mm) | Unutrašnji-Ø max. (mm) | Spoljni-Ø min. (mm) | Spoljni-Ø max. (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TE 204 B** | 5 | 3/16" | 4,5 | 5,2 | 10,0 | 11,6 | 80,0 | 160 | 320 | 35 |
| **TE 206 B** | 6 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 12,6 | 14,2 | 75,0 | 150 | 300 | 40 |
| **TE 208 B** | 8 | 5/16" | 7,4 | 8,4 | 14,1 | 15,7 | 68,0 | 136 | 272 | 50 |
| **TE 210 B** | 10 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,7 | 17,3 | 63,0 | 126 | 252 | 60 |
| **TE 213 B** | 12 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 18,7 | 20,7 | 58,0 | 116 | 232 | 70 |
| **TE 216 B** | 16 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 22,9 | 24,9 | 50,0 | 100 | 200 | 90 |
| **TE 220 B** | 19 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 26,0 | 28,0 | 45,0 | 90 | 180 | 110 |
| **TE 225 B** | 25 | 1" | 24,6 | 26,2 | 32,9 | 35,9 | 40,0 | 80 | 160 | 150 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*