TE 200 B (2TE)

Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom

HANSA-FLEX

Osobine

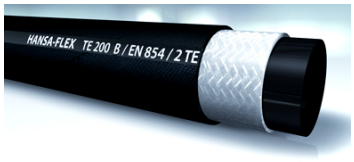

Oblast primene	Crevo niskog pritiska za opštu namenu.
Posebne karakteristike	Protivpožarni atest prema DIN 54 837 sa klasifikacijom prema IN 5510 deo 2 (izveštaji atesta na zahtev)
Norma	EN 854 2 TE
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	jedan odn. dva pletena umetka od tekstila
spoljni izgled	sintetička guma, otporna na plamen, ulje i atmosferske uticaje
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije

Artikal

Naziv	DN*	Veličina col	Unutrašnji-Ø min. (mm)	Unutrašnji-Ø max. (mm)	Spoljni-Ø min. (mm)	Spoljni-Ø max. (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TE 204 B	5	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.