
TRPE WGE
Crevo od polietilena

HANSA FLEX

Osobine

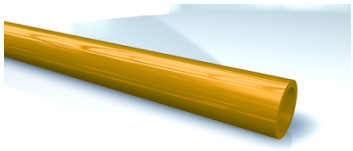

Oblast primene	Upravljački vodovi u hidraulici i pneumatici Proizvodnja posuda i aparata Laboratorijska tehnika
Posebne karakteristike	postojanost na temperaturu i vremenske uticaje mala težina
Pogled iznutra	polietilen
Umetak	bez
spoljni izgled	polietilen
Boja	žuta
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	mineralno ulje Mast Pogonski materijali postojano na vodnjikave kiseline, razređene baze i soli kao i mnoštvo rastvarača

Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	min. radijus savijanja (mm)
TRPE 04-0.5 WGE	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WGE	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WGE	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WGE	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WGE	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WGE	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WGE	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WGE	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WGE	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WGE	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WGE	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WGE	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WGE	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WGE	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WGE	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WGE	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WGE	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WGE	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WGE	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WGE	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WGE	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WGE	25,0	30	2,50	5	260

BD = radni pritisak

Varijante proizvoda

TRPE WB	Crevo od polietilena, plava
TRPE WR	Crevo od polietilena, crvena
TRPE WS	Crevo od polietilena, crna
TRPE WT	Crevo od polietilena, transparentno

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.