
# TRPU T
Crevo od poliuretana

HANSA FLEX

## Osobine

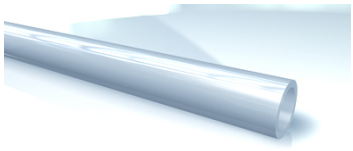

| | |
|---|---|
| **Posebne karakteristike** | Tvrdoća: 95-98° Shore A<br>veoma fleksibilnost pri hladnoći<br>veoma otporno na habanje |
| **Pogled iznutra** | poliuretan |
| **Umetak** | bez |
| **spoljni izgled** | poliuretan |
| **Boja** | transparentno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Mediji** | postojano na starenje pri delovanju kiseonika i ozona<br>postojano na alifatične ugljovodonične materijale i većinu ulja za podmazivanje<br>postojano na hidrolizu i mikrobe |

## Napomena

Od 20 °C potrebno je obratiti pažnju na faktor smanjivanja pritiska.<br>
(maks. radni pritisak = radni pritisak x faktor).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | BD* pri 20°C (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 T** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 T** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 T** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 T** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1 T** | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| **TRPU 08-1.25 T** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 T** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 T** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 T** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = radni pritisak

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | Crevo od poliuretana, plava |
| **TRPU GE** | Crevo od poliuretana, žuta |
| **TRPU R** | Crevo od poliuretana, crvena |
| **TRPU S** | Crevo od poliuretana, crna |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*