
SST
Stezno crevo

Osobine

Osobine	Otporno na plamen prema MVSS i UL 224
Boja	crna
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	135 °C
Temperaturni opseg	Temperatura stezanja veća od 90 °C do 200 °C
Materijal	obrađeni, modifikovani poliolefin

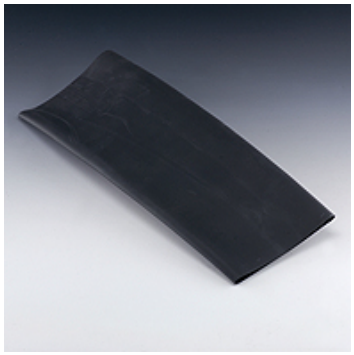

Opis

Stezno crevo opšte namene otporno na plamen za dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja (npr. armature pod pritiskom ili u oblasti primene sa morskom vodom).

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Ø min. sakupljanja (mm)	Stepen sakupljanja
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.