# SST
Stezno crevo

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Osobine** | Otporno na plamen prema MVSS i UL 224 |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -55 °C |
| **Temperatura max.** | 135 °C |
| **Temperaturni opseg** | Temperatura stezanja veća od 90 °C do 200 °C |
| **Materijal** | obrađeni, modifikovani poliolefin |

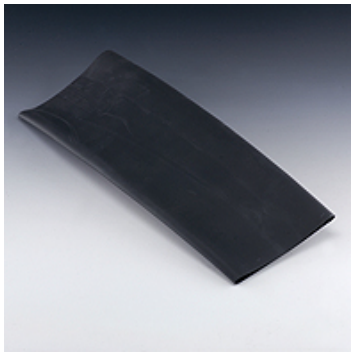

## Opis

Stezno crevo opšte namene otporno na plamen za dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja (npr. armature pod pritiskom ili u oblasti primene sa morskom vodom).

## Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Ø min. sakupljanja (mm) | Stepen sakupljanja |
|---|---|---|---|---|
| **SST 25** | 25,4 | 0,9 | 12,7 | 2:1 |
| **SST 38** | 38,0 | 1,0 | 19,0 | 2:1 |
| **SST 50** | 51,0 | 1,1 | 25,4 | 2:1 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*