
SSTK
Stezno crevo sa slojem lepka

Osobine

Osobine	Otporno na plamen i nije samogaseće, u skladu sa DIN VDE 0278
Boja	crna
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
Temperaturni opseg	Temperatura stezanja min 110 °C
Materijal	obrađeni, modifikovani poliolefin

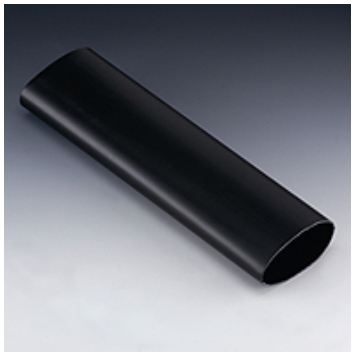

Opis
Stezno crevo univerzalne namene otporno na vatru sa slojem lepila na unutarnjoj strani za bolji spoj.

Dodatne informacije
Dodatno štiti od vremenskih uticaja (npr. armature pod pritiskom ili u oblasti primene sa morskom vodom) ili služi za vezanje kablova u snop.

Artikal

Naziv	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Ø min. sakupljanja (mm)	Stepen sakupljanja
SSTK 2006	20	2	6,0	do 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	do 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	do 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	do 3,5:1

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.