
PA 500 AOS 90 VA

Utična armatura, DKOS W90°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	metrički navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	24° spoljašnji konus sa O-prstenom
Skraćenica	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik



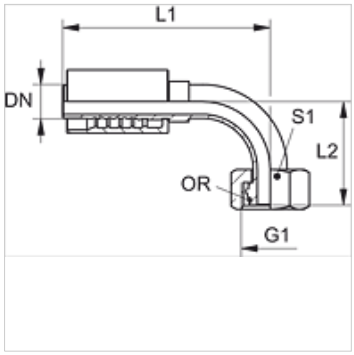

Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке
ФПМ (витон) на захтев

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PA 500 AOS A	Utična armatura, DKOS, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.