
# PA 500 HS VA

Utična armatura, CES

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Utična armatura za creva HD 500 |
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | 24° unutrašnji konus |
| **Skraćenica** | CES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Uvezivanje** | sa osiguračem kidanja (interlock) |
| **Obim isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni priključak |
| **Materijal** | plemeniti čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



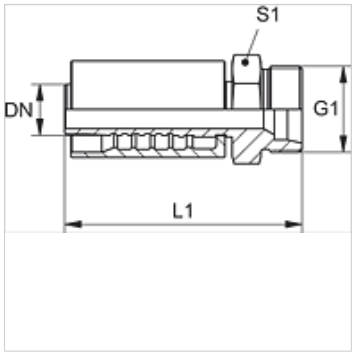


## Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Serija | G1 | Ø za cev spolja (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HS 16 VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 32 |
| **PA 520 HS VA** | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS 20 VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 36 x 2 | 25 | 36 |
| **PA 525 HS VA** | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 46 |
| **PA 532 HS VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 55 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **PA 500 HS A** | Utična armatura, CES, čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*