
PA 500 SF 90 VA

Utična armatura, SFL W90°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 3000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik



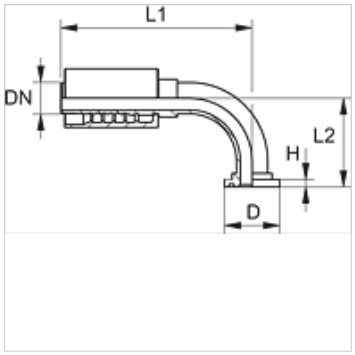

Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 90 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	71,0
PA 520 SF 25 90 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	71,0
PA 525 SF 90 VA	25	16	1"	1"	44,5	9,0	75,0
PA 525 SF 32 90 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	88,0
PA 532 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	91,5
PA 532 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	95,0
PA 540 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	105,0
PA 540 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	121,0
PA 550 SF 90 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	137,0

Varijante proizvoda

PA 500 SF 90 A	Utična armatura, SFL W90°, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.