
PA 500 SF6 VA

Utična armatura, SFS

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 6000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	plemeniti čelik



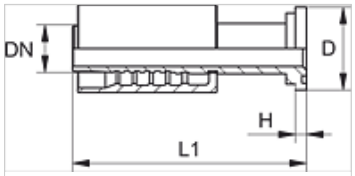

Napomene u vezi porudžbine

NBR заптивке

ФПМ (витон) на захтев

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
PA 520 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5
PA 525 SF6 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
PA 532 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
PA 540 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6
PA 550 SF6 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6

Varijante proizvoda

PA 500 SF6 A	Utična armatura, SFS, čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.