

# PA 500 AJ VA

Utična armatura, DKJ

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 500

**Priključak 1** UN/UNF navoj navrtke

**Oblik zaptivke 1** 74° unutrašnji konus


**Skraćenica** DKJ

**Norma** ISO 8434-2

**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Materijal** plemeniti čelik

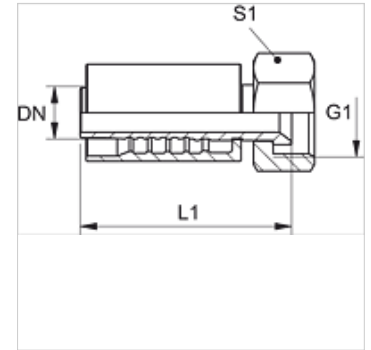

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Radni pritisak (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70