


PA 500 AOB A

Utična armatura, DKOR

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	BSP navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	60° spoljašnji konus sa O-prstenom
Skraćenica	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

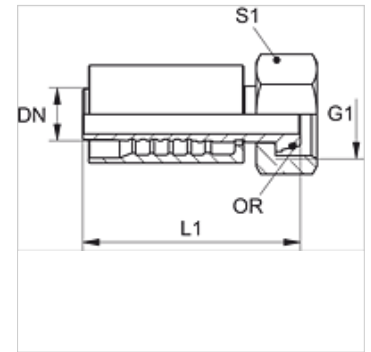

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	88,0	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB	25	16	1"	G 1" -11	102,5	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	116,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	133,5	55	35,1 x 1,6
PA 550 AOB A	51	32	2"	G 2" -11	147,0	70	48,1 x 1,6

Varijante proizvoda

PA 500 AOB VA Utična armatura, DKOR, plemeniti čelik