

# PA 500 AOS A H

Utična armatura, DKOS

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Utična armatura za creva HD 500

**Priključak 1** metrički navoj navrtke

**Oblik zaptivke 1** 24° spoljašnji konus sa O-prstenom

**Skraćenica** DKOS

**Norma** ISO 8434-1


**Uvezivanje** sa osiguračem kidanja (interlock)

**Obim isporuke** Pritisna nazuvica + pritisni priključak

**Dodatna karakteristika** za rad sa čekićem

**Materijal** čelik

**Površinska zaštita** galvanska prevlaka

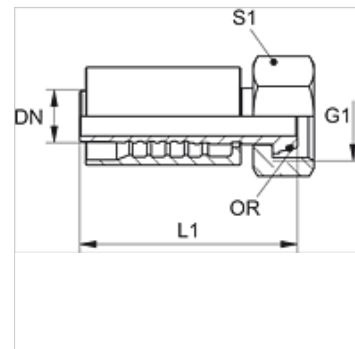

## Opis

Ojačana konstrukcija za ekstremna opterećenja, kao npr. kada se koristi čekić.

## Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5