
PA 500 HS A

Utična armatura, CES

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 500
Priključak 1	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	24° unutrašnji konus
Skraćenica	CES
Norma	ISO 8434-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



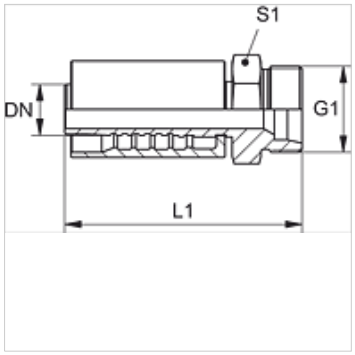

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Serija	G1	Ø za cev spolja (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

Varijante proizvoda

PA 500 HS VA

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.